


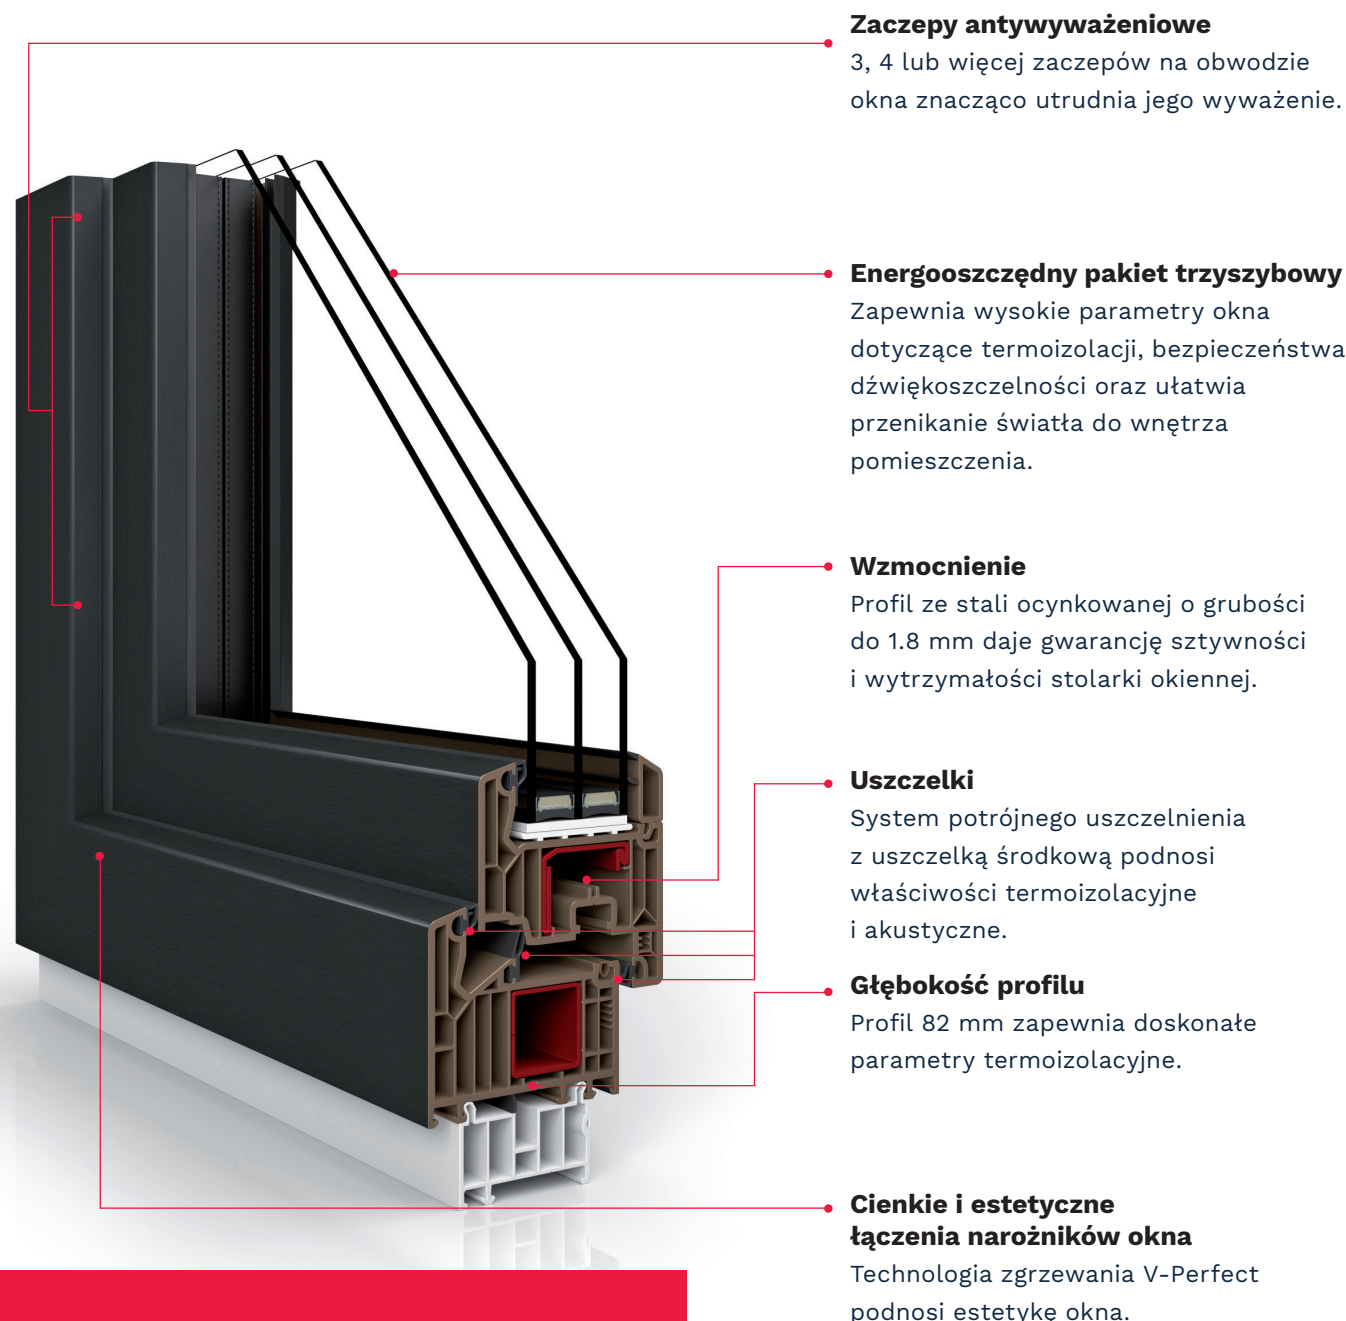

Zaczepty antywyważeniowe
3, 4 lub więcej zaczepów na obwodzie okna znacząco utrudnia jego wyważenie.

Energooszczędny pakiet trzyszybowy
Zapewnia wysokie parametry okna dotyczące termoizolacji, bezpieczeństwa, dźwiękoszczelności oraz ułatwia przenikanie światła do wnętrza pomieszczenia.

Wzmocnienie
Profil ze stali ocynkowanej o grubości do 1.8 mm daje gwarancję sztywności i wytrzymałości stolarki okiennej.

Uszczelki
System potrójnego uszczelnienia z uszczelką środkową podnosi właściwości termoizolacyjne i akustyczne.

Głębokość profilu
Profil 82 mm zapewnia doskonałe parametry termoizolacyjne.

Cienkie i estetyczne łączenia narożników okna
Technologia zgrzewania V-Perfect podnosi estetykę okna.

V82 potrafi uzyskać U_w na poziomie $0,77 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$.

Energooszczędność

- › $U_w = 0,77 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- › Możliwość zastosowania pakietu szybowego $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- › Ciepła ramka Master Therm

Szczelność

- › System potrójnego uszczelnienia
- › Listwa podparapetowa z uszczelnieniem
- › Najwyższa klasa szczelności

W dodatku estetyczny

Klamki Toulon Secustic




Spełnienie optymalnych wymagań szczelności i trwałości.


Klamki Swing Secustic



Grupa Kolorów Standard

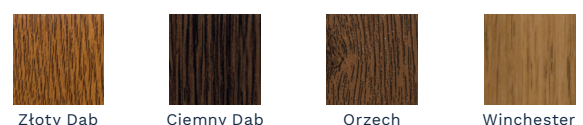

Grupa Kolorów Spectral

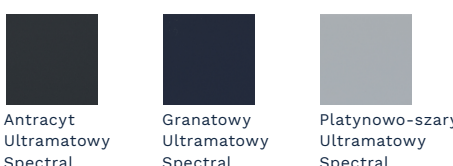

Pełna gama ponad 60 kolorów dostępna na www.vetrex.eu

Gwarantujemy, że nasze okna zachowują wieloletnią trwałość dzięki respektowaniu czterech uzupełniających się zasad, jakie obowiązują podczas tworzenia profesjonalnej stolarki okiennej.

Dlaczego my?

- › **Doradztwo** – świadomy i kompetentny zespół ekspertów szkolonych w Akademii Vetrex
- › **Produkty** – doskonałe parametry potwierdzone niezależnymi testami
- › **Montaż** – wykonany przez autoryzowanych specjalistów Vetrex
- › **Gwarancja** – jedna z najdłuższych dostępnych na rynku, nawet do 9 lat

dostrzega korzyści

Okno
V82

Dostrzega korzyści

- Najpopularniejszy system okienny wybierany przez inwestorów.
- Wysokie parametry dźwiękochłonności w standardzie.
- Najszerza oferta dodatków i akcesoriów.
- Najbardziej niezawodny system okienny.
- Najbogatsza paleta kolorów, w tym specjalne powłoki Spectral. Można wybrać wśród różnych kolorów, możesz mieć jeden kolor wewnątrz, inny na zewnątrz.
- System dostosowany do połączeń narożnych całoszklanych typu Glass Corner.

Deklaracją wysokiej energooszczędności jest współczynnik U_w na poziomie $0,77 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ oraz możliwość zastosowania pakietu $0,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ z ramką Master Therm. W komplecie z potrójnym systemem uszczelek. System V82 spełnia wymogi najwyższej, 4 klasy przepuszczalności powietrza.



Idealny system dla Glass Corner

UKRYTE ZAWIASY

W tym unikalnym okuciu zawiasy są niewidoczne dla oka i nie deformują uszczelek, przez co zachowują wysoką szczelność okna i podnoszą walory estetyczne rozwiązania.

**PRZEJŚCIE
BEZ BARIER**

Niski próg w oknach tarasowych eliminuje niebezpieczeństwo potknięcia się i umożliwia optyczne zlicowanie powierzchni tarasu z wnętrzem domu.

JEDEN ELEMENT DWIE KORZYŚCI

Ciepła ramka międzyszybową Master Therm obniża ryzyko skraplania się pary wodnej na szybie wewnątrz pomieszczenia oraz zwiększa energooszczędność całego okna.

Warianty wyposażenia

Bezpieczeństwo

- 3 zaczepy antywyważeniowe
- 4 zaczepy antywyważeniowe
- Wszystkie zaczepy antywyważeniowe
- Kontaktryony Safe+
- Blacha przeciwrozwierceniowa
- Okucie Bezpieczne Dziecko (Tilt-First)
- Zawiasy o nośności do 130 kg
- Zawiasy o podwyższonej nośności do 150 kg
- Wklejany pakiet szybowy
- Pakiety szybowe bezpieczne (laminowane, hartowane)
- Klamki z kluczem lub przyciskiem

Termoizolacija

- Pakiety dwuszybowe o współczynniku $U_g = 1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$
- ⊕ Pakiety trzyszybowe o współczynniku $U_g = 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$
- ⊕ Pakiety trzyszybowe o współczynniku $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$
- Ramki międzyszybowe stalowe
- ⊕ Ramki międzyszybowe ciepłe Master Therm
- 3 uszczelki

Komfort

-  Mikrowentylacja w skrzydłach R/U
-  Stopniowany uchył
-  Blokada błędnego położenia klamki
-  Ukryte zawiasy
-  Hamulec w klamce
-  Zatrask balkonowy
-  Klamka dwustronna i wkładka w drzwiach balkonowych
-  Niski próg
-  Okna uchylno-przesuwne
-  Uszczelka dolnego rowka okuciowego (antykurzowa)
-  Kolorystyka z palety folii Spectral
-  Zgrzew V-Perfect
-  Nakładki aluminiowe
-  Nawiewniki
-  Okucia (uchylno-przesuwne, odstawno-przesuwne)
-  Pakiety szybowe ornamentowe
-  Pakiety szybowe przeciwsłoneczne
-  Stabilizator uchyłu / blokada przeciw przeciągowa

- wyposażenie standardowe ⊕ wyposażenie opcjonalne