


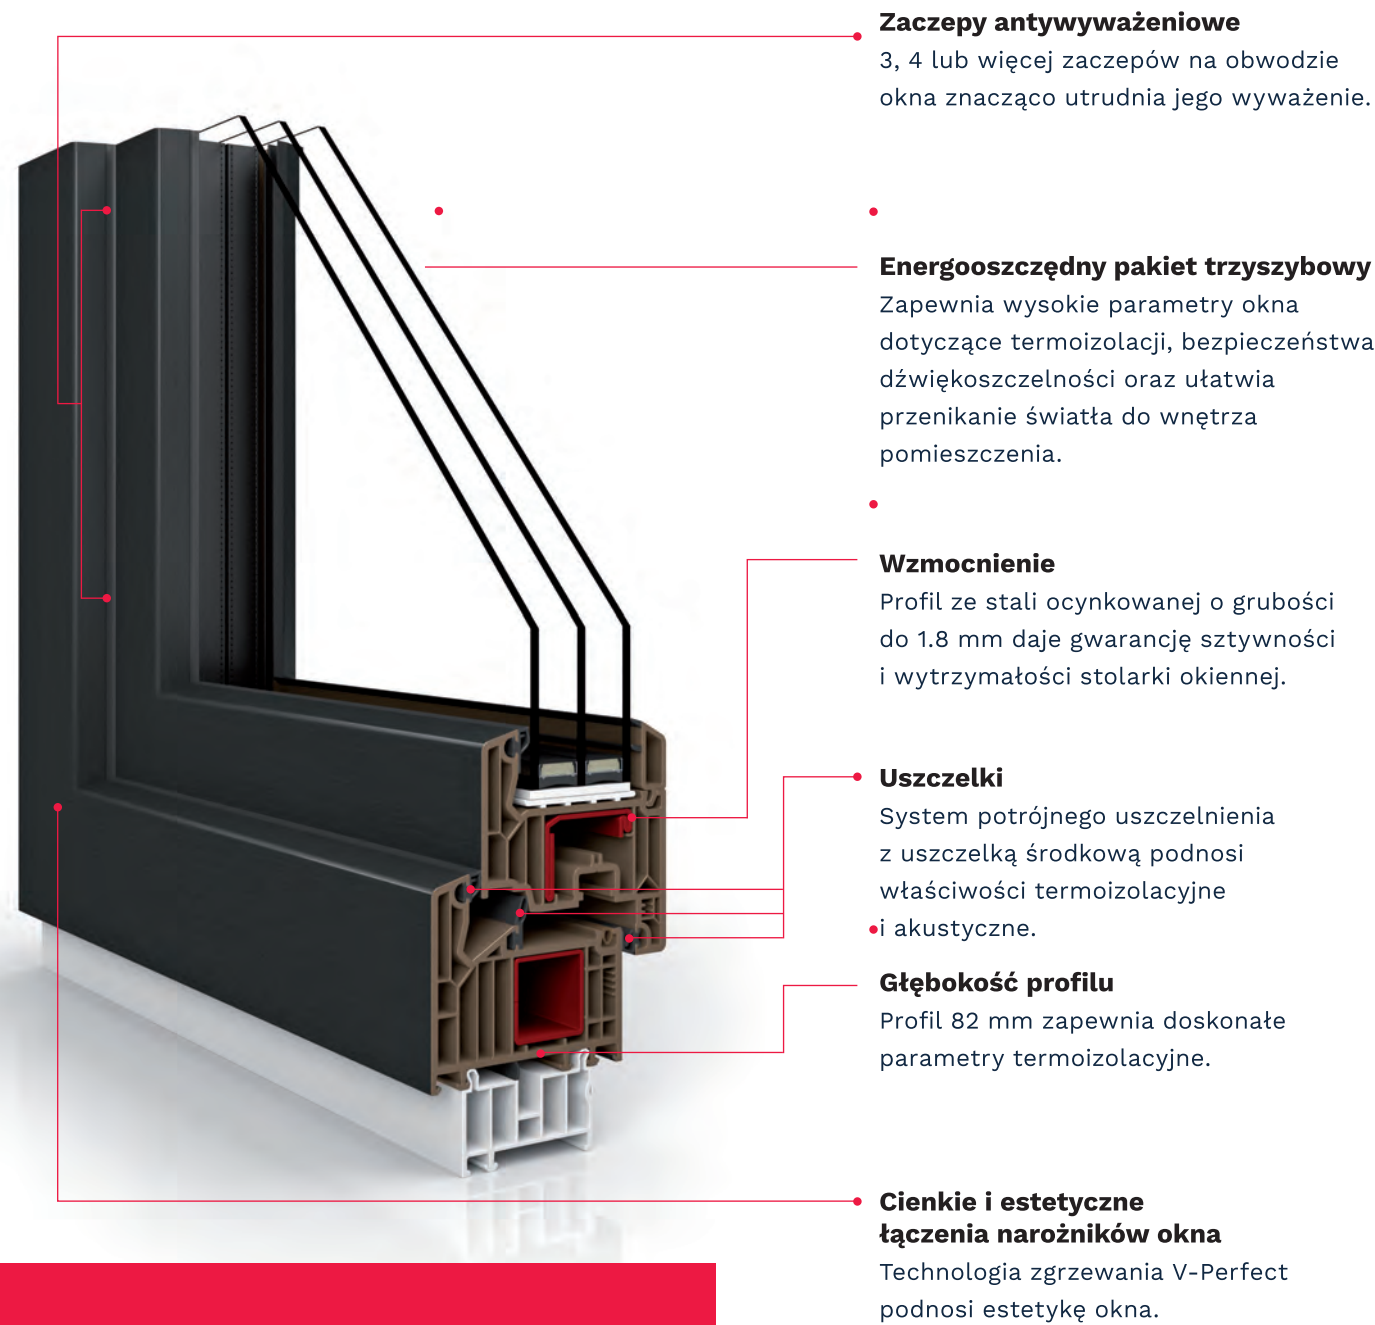

V82 potrafi uzyskać U_w na poziomie $0,77 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$.

Energooszczędność

- › $U_w = 0,77 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- › Możliwość zastosowania pakietu szybowego $U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- › Ciepła ramka Master Therm lub Master Therm Ultra

Szczelność

- › System potrójnego uszczelnienia
- › Listwa podparapetowa z uszczelnieniem
- › Najwyższa klasa szczelności

W dodatku estetyczny

Klamki Toulon Secustic



Grupa Kolorów Standard



Pełna gama kolorów dostępna na www.vetrex.eu

Spełnienie optymalnych wymagań szczelności i trwałości.

Klamki Swing Secustic



Grupa Kolorów Fine Structure



Dlaczego my?

- › **Doradztwo** – świadomy i kompetentny zespół ekspertów szkolonych w Akademii Vetrex
- › **Produkty** – doskonałe parametry potwierdzone niezależnymi testami
- › **Montaż** – wykonany przez autoryzowanych specjalistów Vetrex
- › **Gwarancja** – jedna z najdłuższych dostępnych na rynku, nawet do 9 lat



www.vetrex.eu
wersja v.02.2026



okna i drzwi premium

dostrzega korzyści

Okno
V82

Dostrzega korzyści

- Najpopularniejszy system okienny wybierany przez inwestorów.
- Wysokie parametry dźwiękochłonności w standardzie.
- Najszerza oferta dodatków i akcesoriów.
- Najbardziej niezawodny system okienny.
- Najbogatsza paleta kolorów, w tym kolory Fine Structure. Można wybrać wśród różnych kolorów, możesz mieć jeden kolor wewnątrz, inny na zewnątrz.
- System dostosowany do połączeń narożnych całoszklanych typu Glass Corner.

Deklaracją wysokiej energooszczędności jest współczynnik Uw na poziomie 0,77 W/(m²·K) oraz możliwość zastosowania pakietu 0,5 W/(m²·K) z ramką Master Therm. W komplecie z potrójnym systemem uszczelek. System V82 spełnia wymogi najwyższej, 4 klasy przepuszczalności powietrza.



Idealny system dla Glass Corner

UKRYTE ZAWIASY

W tym unikalnym okuciu zawiasy są niewidoczne dla oka i nie deformują uszczelek, przez co zachowują wysoką szczelność okna i podnoszą walory estetyczne rozwiązania.

PRZEJŚCIE BEZ BARIER

Niski próg w oknach tarasowych eliminuje niebezpieczeństwo potknięcia się i umożliwia optyczne zlicowanie powierzchni tarasu z wnętrzem domu.

JEDEN ELEMENT DWIE KORZYŚCI

Ciepła ramka międzyszybowa Master Therm obniża ryzyko skraplania się pary wodnej na szybie wewnątrz pomieszczenia oraz zwiększa energooszczędność całego okna.

Warianty wyposażenia

- Bezpieczeństwo
- 3 zaczepy antywyważeniowe
- ⊕

4 zaczepy antywyważeniowe
- ⊕

Wszystkie zaczepy antywyważeniowe
- ⊕

Kontaktrony Safe+
- ⊕

Blacha przeciwrozwierceniowa
- ⊕

Okucie Bezpieczne Dziecko (Tilt-First)
- Zawiasy o nośności do 130 kg
- ⊕

Zawiasy o podwyższonej nośności do 150 kg
- ⊕

Wklejany pakiet szybowy
- ⊕

Pakiety szybowe bezpieczne (laminowane, hartowane)
- ⊕

Klamki z kluczem lub przyciskiem

- Termoizolacja
- Pakiety dwuszybowe o współczynniku Ug = 1,1 W/(m²·K)
- ⊕

Pakiety trzyszybowe o współczynniku Ug = 0,6 W/(m²·K)
- ⊕

Pakiety trzyszybowe o współczynniku Ug = 0,5 W/(m²·K)
- Ramki międzyszybowe stalowe
- ⊕

Ramki międzyszybowe ciepłe Master Therm lub Master Therm Ultra
- 3 uszczelki

- Komfort
- Mikrowentylacja w skrzydłach RU
- Blokada błędnego położenia klamki
- ⊕

Ukryte zawiasy
- ⊕

Hamulec w klamce
- ⊕

Zatrask balkonowy
- ⊕

Klamka dwustronna i wkładka w drzwiach balkonowych
- ⊕

Niski próg
- ⊕

Okna uchylno-przesuwne
- Uszczelka dolnego rowka okuciowego (antykurzowa)
- ⊕

Kolorystyka z palety Fine Structure
- Zgrzew V-Perfect
- ⊕

Nakładki aluminiowe
- ⊕

Nawiewniki
- ⊕

Okucia (uchylno-przesuwne, odstawno-przesuwne)
- ⊕

Pakiety szybowe ornamentowe
- ⊕

Pakiety szybowe przeciwśloneczne
- Stabilizator uchyty / blokada przeciwpociągowa