


vetrex AluView



vetrex AluView to system okien dedykowany przede wszystkim budownictwu jednorodzinnemu, który potrafi uzyskać U_w na poziomie $0,76 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ pod warunkiem zastosowania ramek międzyszybowych Master Therm Ultra.


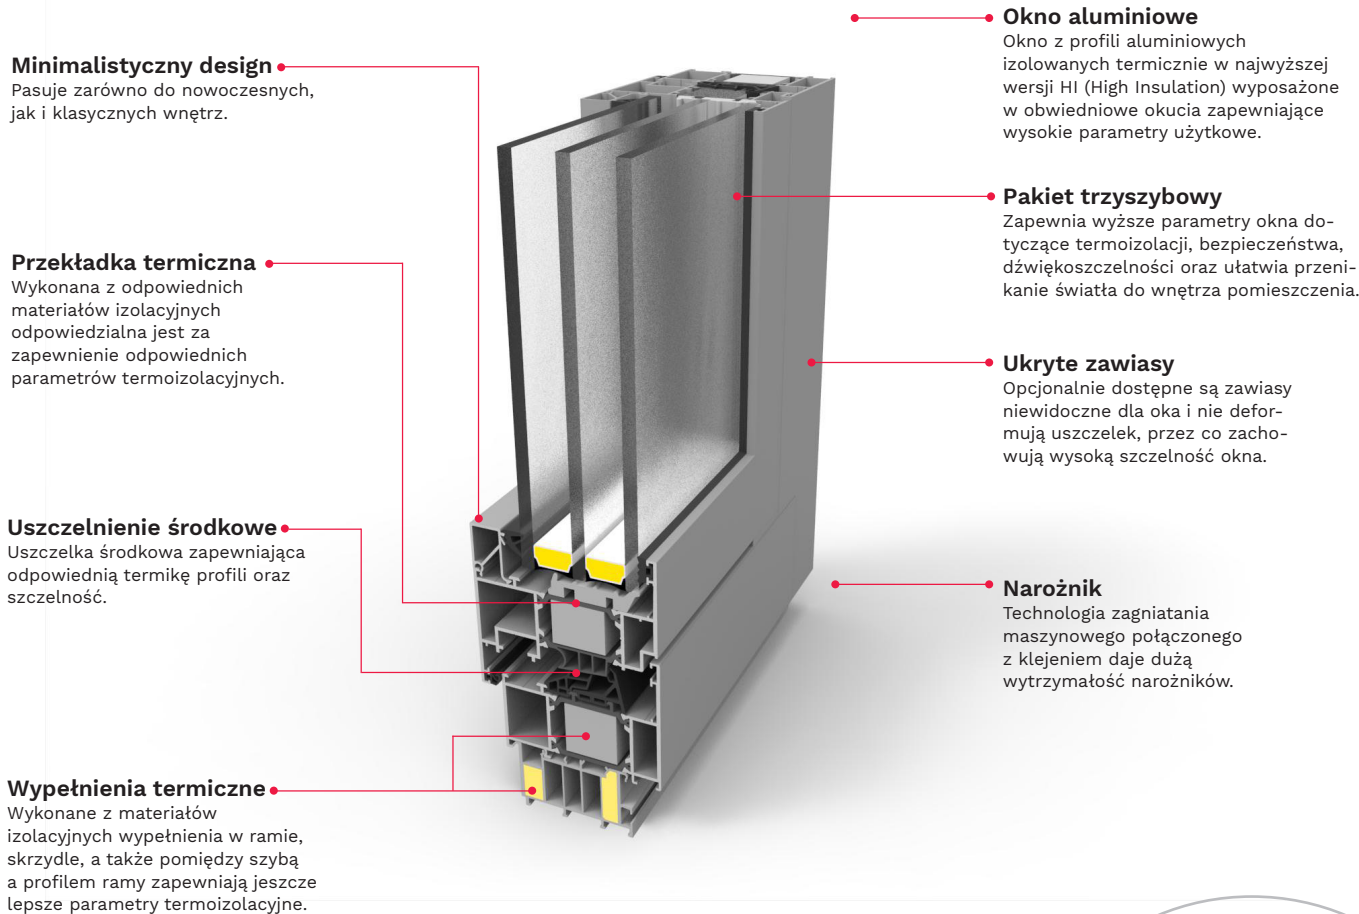


Nowość 2025
AluViewMax - ukryte skrzydło

vetrex AluView

- Aluminiowy trzykomorowy profil zapewniający trwałość konstrukcji.
- System okien oparty o profile z dodatkową izolacją termiczną.
- Uszczelka środkowa pomiędzy ramą a skrzydłem.
- Licowane zewnętrzne profile w celu dopasowania do aktualnych trendów w budownictwie.
- Obwiedniowe okucia okienne dla większego komfortu użytkowania.
- Wysokie właściwości statyczne oraz bardzo dobra odporność na odkształcenia.

vetrex AluSlide

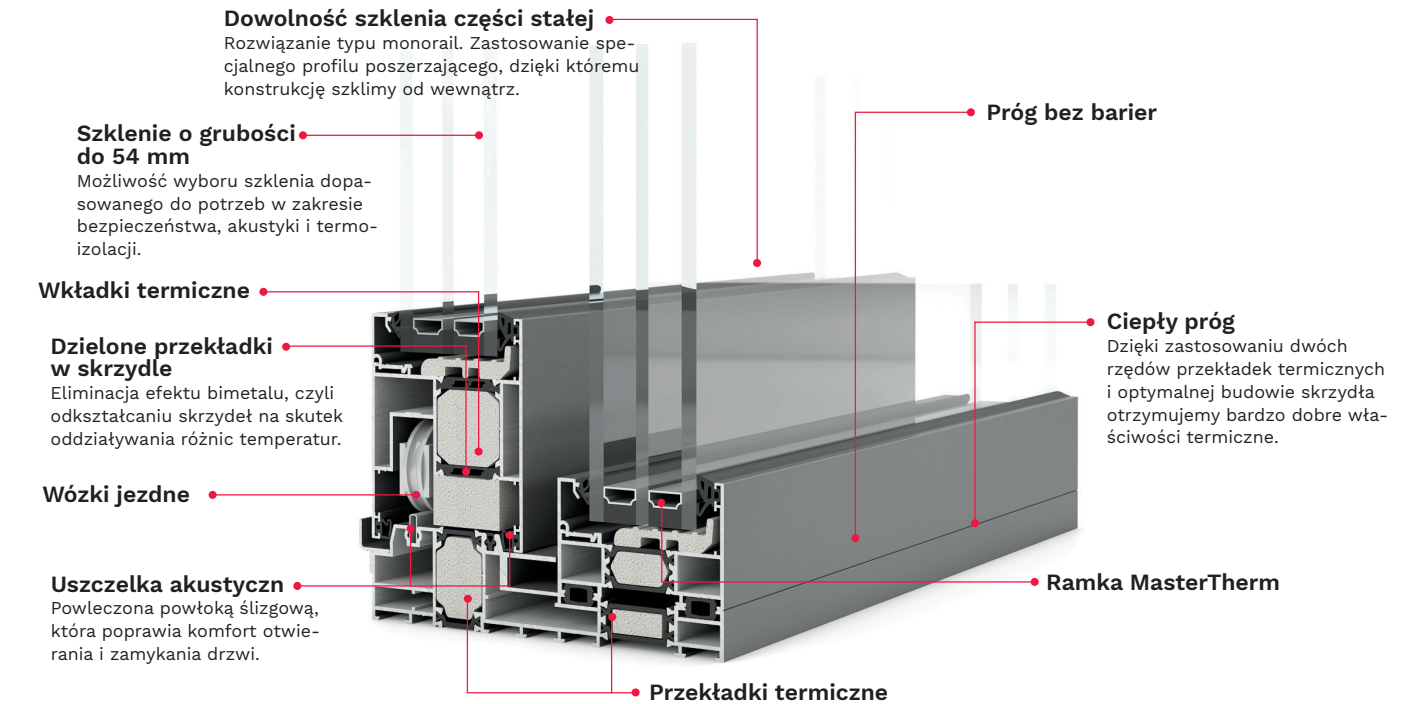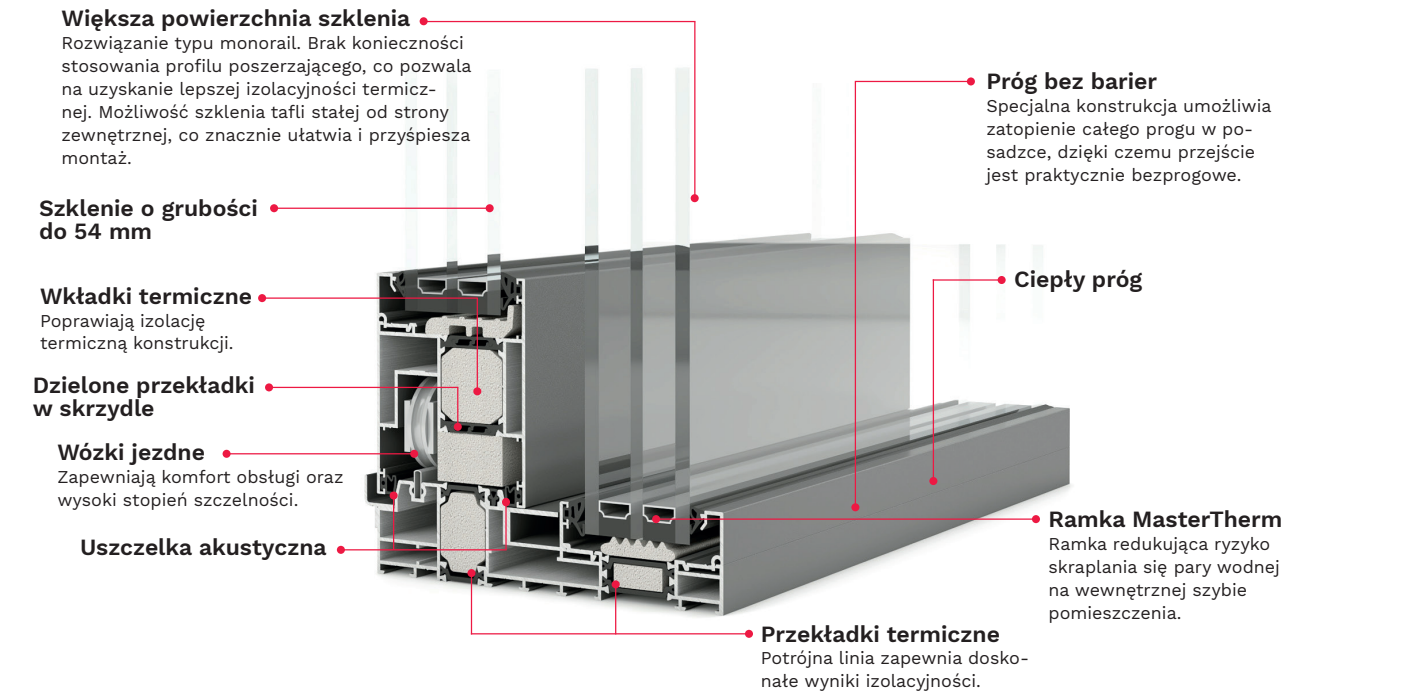

Systemy vetrex AluView/ vetrex AluView_{max} oraz vetrex AluSlide to stolarka wyprodukowana na trwałych aluminiowych profilach.

W dodatku estetyczny

vetrex AluSlide

Klamki



Klamki vetrexHST



vetrex AluView

Klamki Toulon Secustic



Klamki bezrozetowe lakierowane



Gwarantujemy, że nasze okna zachowują wieloletnią trwałość dzięki respektowaniu czterech uzupełniających się zasad, jakie obowiązują podczas tworzenia profesjonalnej stolarki okiennej.

Dlaczego my?

- **Doradztwo** – świadomy i kompetentny zespół ekspertów szkolonych w Akademii Vetrex.
- **Produkty** – doskonałe parametry potwierdzone niezależnymi testami.
- **Montaż** – wykonany przez autoryzowanych specjalistów Vetrex.
- **Gwarancja** – jedna z najdłuższych dostępnych na rynku.



okna i drzwi premium

www.vetrex.eu
v 01.2025



okna i drzwi premium



Nowy wymiar


vetrex AluView
vetrex AluView_{max}
vetrex AluSlide

Rozwijaj swoje perspektywy

vetrex AluSlide

- Jedne z najlepszych Uf wśród aluminiowych systemów przesuwnych.
- Zastosowanie wypełnień termicznych w profilach aluminiowych.
- Wysoka termoizolacyjność ramy dzięki zastosowaniu dwóch przekładek termicznych.
- Możliwość wyboru między wąskim i szerokim słupkiem.
- Każdorazowe wklejanie szyby podczas montażu przy zastosowaniu wąskiego słupka.
- Wysoka żywotność i wytrzymałość mechaniczna dzięki zastosowaniu aluminiowych profili.
- Przekładki bimetaliczne w skrzydłach minimalizują ryzyko odkształceń.

Wybrane schematy otwierania

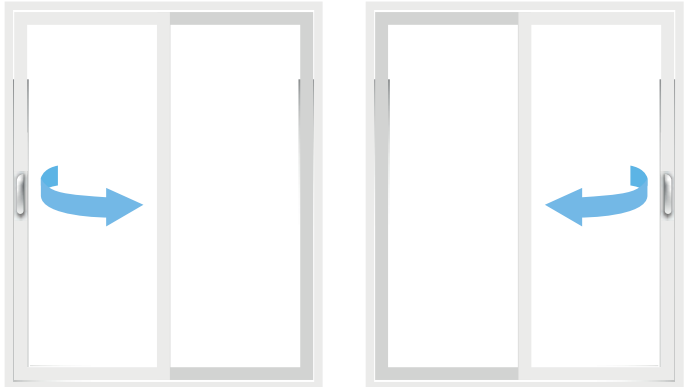

WĄSKI SŁUPEK

- Zastosowanie wąskiego słupka umożliwia wpuszczenie do naszego domu jeszcze większej ilości naturalnego światła.



WIĘCEJ ŚWIATŁA

Rozwiązanie węższej ramy oraz wąskiego słupka (zaledwie 47 mm) pozwala uzyskać więcej naturalnego światła w pomieszczeniu, co przekłada się na lepszą jakość życia, samopoczucie, a przede wszystkim na zdrowie domowników.

IZOLACJA TERMICZNA

Bardzo dobre parametry izolacji termicznej oraz szczelności konstrukcji pozwalają na utrzymanie temperatury pomieszczenia. Dzięki temu uzyskamy optymalne ciepło w zimie i odpowiedni chłód w lecie. To rozwiązanie pozwala na oszczędność energii i obniżenie rachunków.

PŁYNNY RUCH

Łatwa i płynna obsługa drzwi w wersji manualnej dzięki zastosowaniu poślizgowych (flokowanych) uszczelek oraz dodatkowych akcesoriów renomowanych producentów okuć, które ułatwiają przesuw nawet ciężkich skrzydeł.

DUŻE PRZESZKLENIE

Konstrukcja pozwala na projektowanie nowoczesnych, zgodnych z obowiązującymi trendami, dużych drzwi tarasowych o gabarytach konstrukcji nawet 6500 mm x 3000 mm.



Deklaracją wysokiej energooszczędności jest współczynnik Uw na poziomie 0,78 W/(m²K) przy zastosowaniu pakietu 0,5 W/(m²K) z ramką Master Therm i uszczelką centralną. vetrex AluView spełnia wymogi najwyższej, 4 klasy przepuszczalności powietrza.

vetrex AluSlide

System vetrex AluSlide został wyposażony w specjalną zasuwnicę hakową, ze zlicowanymi w ramie zaczepami. Dzięki temu haki nie wystają w świetle otworu, co zapewnia poczucie bezpieczeństwa użytkownikom.

Parametry vetrex AluSlide

- Przepuszczalność powietrza: najwyższa, 4 klasa
- Wodoszczelność: 6A do 9A
- Odporność na obciążenia wiatrem C2/B3 (w zależności od wielkości konstrukcji)
- Siły operacyjne: najwyższa klasa 1 (najmniej potrzebnej siły do obsługi skrzydła)

Potwierdzone parametry

Warianty wyposażenia

vetrex AluView / vetrex AluView^{max}

- 2 zaczepy antywyważeniowe
- ⊕ 4 zaczepy antywyważeniowe
- ⊕ Wszystkie zaczepy antywyważeniowe
- ⊕ Kontaktrony Safe+
- ⊕ Blacha przeciwrozwierceniowa
- ⊕ Okucie Bezpieczne Dziecko (Tilt-First)
- Zawiasy o nośności do 130 kg
- ⊕ Zawiasy o podwyższonej nośności do 150 kg
- ⊕ Wklejany pakiet szybowy
- ⊕ Pakiety szybowe bezpieczne (laminowane, hartowane)
- ⊕ Klamki z kluczem lub przyciskiem
- Wersja HI - wypełnienie termiczne ram i skrzydeł
- Pakiety trzyszybowe o współczynniku Ug = 0,5 W/(m²K)
- Ramki międzyszybowe ciepłe Master Therm
- ⊕ Ramki międzyszybowe ciepłe Master Therm ultra
- Uszczelka centralna
- Blokada błędnego położenia klamki
- ⊕ Ukryte zawiasy (standard dla AluViewMax)
- ⊕ Hamulec w klamce
- ⊕ Zatrzask balkonowy (niedostępne dla AluViewMax)
- ⊕ Uszczelka dolnego rowka okuciowego (antykurzowa)
- ⊕ Pakiety szybowe ornamentowe
- ⊕ Pakiety szybowe przeciwsłoneczne
- Stabilizator uchyłu / blokada przeciw przeciągowa

vetrex AluSlide

- Próg z możliwością zabudowy
- Pakiety trzyszybowe
- Ramki międzyszybowe Master Therm
- Okucia z 2 lub 3 zaczepami hakowymi
- Okucie do 300 kg dla dużych i ciężkich skrzydeł
- ⊕ Klamka dwustronna i wkładka
- ⊕ Pakiety szybowe ornamentowe
- ⊕ Pakiety szybowe przeciwsłoneczne
- ⊕ Pakiety szybowe bezpieczne
- ⊕ Okucie do 400 kg dla dużych i ciężkich skrzydeł
- ⊕ Kontaktrony

● wyposażenie standardowe ⊕ wyposażenie opcjonalne