

Ciepła ramka Master Therm

Ramka ta redukuje ryzyko skraplania się pary wodnej na wewnętrznej szybie pomieszczenia. Dzięki temu możliwe staje się zmniejszenie rachunków za ogrzewanie nawet o około 5%.

Szklenie o grubości do 48 mm

Zapewnia wyższe parametry okna dotyczące termoizolacji, bezpieczeństwa, dźwiękoszczelności oraz ułatwia przenikanie światła do wnętrza pomieszczenia.

System wzmacnień

Zapewnia wyższe parametry okna dotyczące termoizolacji, bezpieczeństwa, dźwiękoszczelności.

Prosta linia profili

Wysoka estetyka systemu vetrexMove sprawia, że pasuje do nowoczesnego i klasycznego budownictwa.

Potrójny układ uszczelek z uszczelką środkową

To rozwiązanie zapewnia doskonałą szczelność, izolację akustyczną oraz ciepłą, pozostawiając jednocześnie suchą komorę okuciową.

Aluminiowa osłona progu

Dodatkowe zabezpieczenie progu drzwi tarasowych w systemie vetrexMove jest elementem wyposażenia standardowego.

Parametry drzwi przesuwnych vetrexMove zapewniają ich użytkownikom komfort termiczny oraz bezpieczeństwo.

Energooszczędność

- › Uw = 0,71 W/(m²·K)
- › możliwość zastosowania pakietu szybowego Ug = 0,5 W/(m²·K)
- › ciepła ramka Master Therm i Master Therm Ultra

Trwałość

- › wzmocnienia o podwyższonej wytrzymałości
- › okucie poprawiające uszczelnienie po całym obwodzie skrzydła

vetrexMove to drzwi przesuwne pozwalające w pełni wykorzystać przestrzeń Twojego domu.

Klamki vetrexMove



Klamki vetrexMove z kluczykiem



Kolorystyka

FS Biały	FS Srebrnoszary	FS Łupkowoszary	FS Kwarcowoszary	FS Umbra	FS Bazaltowoszary	FS Ciemnoszary
FS Czarny	Orzech	Winchester	Jet Black	Jasnoszary	Alux DB703	Jasny Dąb
Złoty Dąb	Srebrnoszary	Bazaltowoszary	Dąb Coriander	Mahoń	Ciemnoszary	Ciemnoszary Jedwab

Pełna gama kolorów dostępna na www.vetrex.eu

Gwarantujemy, że nasze okna zachowują wieloletnią trwałość dzięki respektowaniu czterech uzupełniających się zasad, jakie obowiązują podczas tworzenia profesjonalnej stolarki okiennej.

Dlaczego my?

- › **Doradztwo** – świadomy i kompetentny zespół ekspertów szkolenych w Akademii Vetrex.
- › **Produkty** – doskonałe parametry potwierdzone niezależnymi testami.
- › **Montaż** – wykonany przez autoryzowanych specjalistów Vetrex.
- › **Gwarancja** – jedna z najdłuższych dostępnych na rynku.



przesuwa
przestrzeń

vetrexMove



Funkcjonalne dopełnienie każdego wnętrza

- › Zachowane wysokie parametry termiczne i wytrzymałościowe.
- › Nowoczesne wąskie profile ramy i skrzydła wpuszczają do domu dużo dziennego światła.
- › Trwałość konstrukcji – profile w klasie A.
- › Większa powierzchnia przeszkleń dzięki stałemu szkleniu w ramie.
- › Nowoczesne rozwiązanie i unikalna technologia.



Dostępne schematy otwierania



PODZIAŁ SYMETRYCZNY



PODZIAŁ NIESYMETRYCZNY

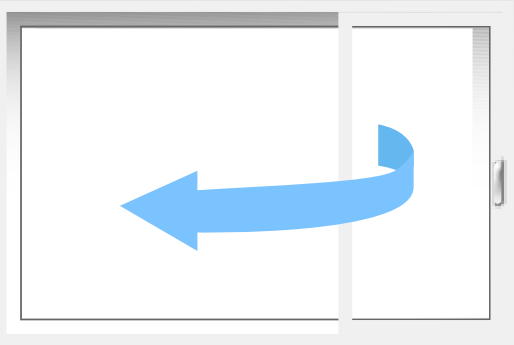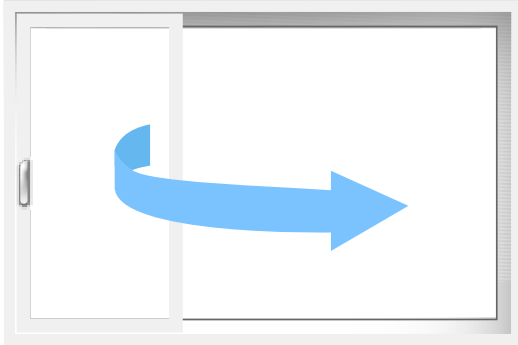

OCHRONA PRZED WIATREM

Skuteczny system uszczelniający z dodatkową, specjalnie zaprojektowaną uszczelką chroni przed wiatrem i ulewnym deszczem. vetrexMove zapewnia zatem wysoką odporność na warunki atmosferyczne.

PEŁNIA PRZESTRZENI

Energooszczędny system przesuwny, który doskonale sprawdzi się w pomieszczeniach o ograniczonej przestrzeni, co gwarantuje oszczędność miejsca i optymalne wykorzystanie dostępnej powierzchni.

OKUCIE BASIC ORAZ DESIGN

Okucie drzwi przesuwnych vetrexMove wyróżnia się lekką i intuicyjną obsługą. Standardowe okucie BASIC można opcjonalnie zastąpić okuciem DESIGN, które umożliwia wybór między dodatkowymi wersjami kolorystycznymi elementów.

PIĘKNO STRUKTURY

System przesuwny vetrexMove dostępny jest we wszystkich odcieniach oklein Fine Structure. Charakteryzują się one matowym wykończeniem oraz nowoczesnym efektem subtelnej struktury.

Warianty wyposażenia

Bezpieczeństwo

- Zasuwnica z obrotowymi grzybkami ryglującymi
- ⊕ Kontaktrony Safe+
- Waga skrzydła do 200 kg
- ⊕ Wklejany pakiet szybowy
- ⊕ Bezpieczne pakiety szybowe (laminowane, hartowane)
- System ryglowania elementów poziomych
- Okucia z najwyższą 5 klasą ochrony przed korozją zgodnie z DIN EN 1670
- ⊕ Klamki z kluczem

Termoizolacja

- Pakiety dwuszybowe o współczynniku Ug = 1,1 W/(m²·K)
- ⊕ Pakiety trzyszybowe o współczynniku Ug = 0,5 W/(m²·K)
- Stalowe ramki międzyszybowe
- Potrójny układ uszczelek EPDM

Komfort

- Mikrowentylacja
- Aluminiowa osłona progu
- ⊕ Pakiety szybowe ornamentowe
- ⊕ Pakiety szybowe przeciwsłoneczne
- Większe przeszklenie dzięki szkleniu bez skrzydła
- ⊕ Możliwość swobodnego łączenia w narożniki z systemem V82 i LUM'UP
- Wpuszczany uchwyt zewnętrzny

Estetyka

- ⊕ 5 kolorów ramek międzyszybowych Master Therm
- ⊕ Szeroki wybór klamek
- Wszystkie kolory profili (w tym Bi-color) w tej samej cenie
- ⊕ Okucia w wersji DESIGN
- Szyny jezdne w kolorze srebrnym
- ⊕ Szyny jezdne w kolorze czarna anoda

● wyposażenie standardowe ⊕ wyposażenie opcjonalne